


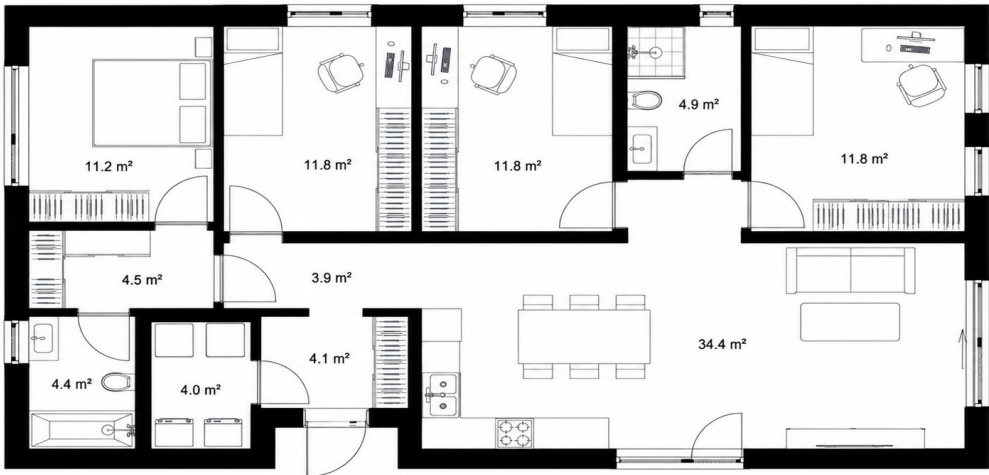


SIA "SI House"
Reģistrācijas numurs 44103140102
Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Pulkveža Brieža iela 24-17, LV-2150

	Bez PVN	Ar PVN
1. Kārtas darbi - Pamatu izbūve un būvlaukuma sagatavošana	26 230	31 738

	Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraūšana dabā	
	Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana	
Pamati	Blīvētā smiltis 300mm, Blīvētā šķemba 200mm	1. kārtā
Pamati	Pamatu izbūve pēc projekta	1. kārtā
Pamati	Kanalizācijas izbūve pamatos	1. kārtā
Pamati	Armatūra 12 diameters	1. kārtā
Pamati	Cokols 1m - Krāsa pelēka	1. kārtā
Pamati	Betons C25 200mm + konsoles	1. kārtā
Pamati	Putas komplekts gab	1. kārtā
Pamati	Sienama pistole ar stiepli	1. kārtā
Pamati	Tvaika plēve 135g/kvm	1. kārtā
Pamati	Distanceri	1. kārtā
Pamati	Starpsietu ierobežotāji	1. kārtā
Pamati	Putaplāsts	1. kārtā
Pamati	Armatūra siets 8d 200x200 1kārtā	1. kārtā
Pamati	Siltās grīdas - Sarkanās	1. kārtā
Pamati	Ūdens trube - Upanor 3. slāņu	1. kārtā
Pamati	Armatūra siets 8d 200x200 2kārtā	1. kārtā
Pamati	Terases piebēršana ar smilti	1. kārtā
Pamati	Estrich Darbs	1. kārtā
Pamati	Grants	1. kārtā
Pamati	Cements	1. kārtā
Pamati	armatūras locījumi	1. kārtā
Pamati	Stabveida pamati kolonnām gab	1. kārtā

	Bez PVN	Ar PVN
2. Kārtas darbi - Mājas konstrukcija ar logiem un montāžu objektā	56 952	68 911

Ārsiena	Fasādes flīze - standarta krāsas	2. kārtā
Ārsiena	Ražotnes pamata komplekts: Koka karkass 45x195	2. kārtā
Ārsiena	Horizontāllatojums 45x45	2. kārtā
Ārsiena	Garenlatojums 28x45	2. kārtā
Ārsiena	Kokšķiera 20mm	2. kārtā
Ārsiena	Koka karkass 45x195	2. kārtā
Ārsiena	Tvaika barjera	2. kārtā
Ārsiena	Komunikāciju latojums 45x45+stipr.	2. kārtā
Ārsiena	Palodzes āra metāla krāsota pural: Antracīts/Melsns	2. kārtā
Starpsienas	Koka karkass 45x95	2. kārtā
Starpsienas	Komunikāciju latojums 45x45+stipr.	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Jumta paneļi vai kopņu sistēma	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Difūzijas membrāna	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Garenlatojums 28x45	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Latojums 22x95	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	tvaika izolācija	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Latojums 45x45	2. kārtā
Logi	Logi - 7 kameru logu profilu sistēmas REHAU blušynego Antracīts/Melsns	2. kārtā
Piegāde	Piegāde 50km rādiusā	2. kārtā
Montāža	Montāža	2. kārtā
Papildus izdevumi	Papildus materiālu un administratīvie izdevumi	2. kārtā

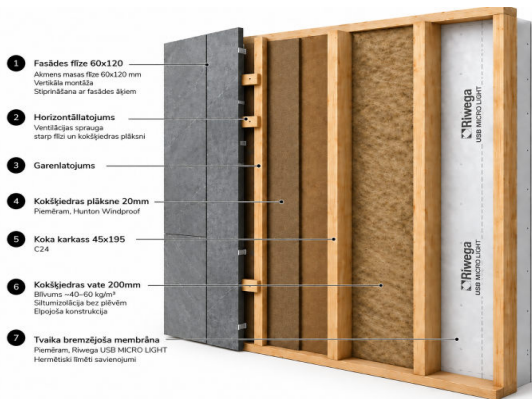

	Bez PVN	Ar PVN
3. Kārtas darbi - Jumts, fasāde un komunikācijas	35 735	43 240

Ārsiena	Vējkastes dēļi 95mm - trīs standarta krāsas	3. kārtā
Ārsiena	Siltumizolācija Kokšķiedras vate iepūsts zem spiediena 200mm	3. kārtā
Ārsiena	Palodzes palodzes un ailu apdare LKSP - trīs standarta krāsas	3. kārtā
Starpsienas	Siltumizolācija Aizpūst	3. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Betona dakstiņš notekas orberg Antracīts/Melsns	3. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Minerālvate beramā	3. kārtā
Ārdrurvis	Alumīnija metāla Ārdrurvis Termix Adele Black 11 vai Boston AG1-6066 Antracīts	3. kārtā

Elektroinstalācija	Vadi kārbās slēdzi sadale rozetes, fasādes gaismas, kustību un krēslas sensori.Standarta plāns	3. kārta
Elektroinstalācija	Fasādes gaismas ar staru augšu uz leju melnas vai baltas	3. kārta
Apkure	Mājas ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve sienās, Kolektora kaste	3. kārta
ventilācija	Istabas Rekuperators HRV100P d100, 50m3	3. kārta

	Bez PVN	Ar PVN
4. Kārtas darbi - Dekoratīvo plākšņu izstrāde	17 238	20 858

Ārsiena	Laminēta plāksne LKSP - trīs standarta krāsas	4. kārta
Starp sienas	Laminēta plāksne LKSP - trīs standarta krāsas	4. kārta
Starp sienas	Laminēta plāksne LKSP - trīs standarta krāsas	4. kārta
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Laminēta plāksne LKSP - trīs standarta krāsas	4. kārta
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Griestu dekoratīvā apdare LKSP - trīs standarta krāsas	4. kārta

	Bez PVN	Ar PVN
5. Kārtas darbi -Grīdas un durvis	11 665	14 115

Grīdas segums bez vannasistabām	Lamināts AC4/32.klase ar 4V-gropēm Kronostep 1288x195x8mm Tawny Fairwolf Oak vai	5. kārta
Grīdas segums bez vannasistabām	Mitrumizturīgs lamināts AC5/33.klase ar 4V-gropēm Terra 1380x191x8mm Sirimione Oak	5. kārta
Grīdas segums bez vannasistabām	Flīze Malaga Lavish 600x600mm pelēka vai Vento Golden Tile 600x600mm Creme matte	5. kārta
Grīdas segums bez vannasistabām	Apakšklājs	5. kārta
iekšdurvis	Kājlīstes	5. kārta
	Pildīndurvis ar montāžu	5. kārta

	Bez PVN	Ar PVN
KOPĒJĀ TĀMES SUMMA	Bez PVN 147 820	PVN 21% 31 042
	Kopā ar PVN	178 862



Nav iekļauts

Virtuves mēbeles ar elektrotehniku
Apkures iekārta un apsaist
Flīzēšana, santhnika un mēbeles vannas istabās

Brūģētās zonas sagatavošana, šķembota virsma 0-45mm - bez pamatiem
Elektrības kabelis no kastes uz māju
Elektrības kabelis vārtiem
Pilsētas kanalizācijas izbūve
Lietus ūdens izbūve ap māju ar infiltrācijas tuneljiem
Mārnieka pakalpojumi
BIS aizpildīšana un komunikāciju rakšanas atļaujas
Kabeļu čaulošana
Dziļurbums līdz 30m un 20m izbūve līdz mājai un urbuma vads

Žogs 3d paneli ap māju no 4 pusēm. Bidāmie vārti un gājēju vārtiņi
Ārējās teritorijas labiekārtošana , melnzemes uzbēršana Skravas, izlīdzināšana, zālāja iesēšana
Brūģēšana tumši pelēks kvadrāts bez pakāpienu