


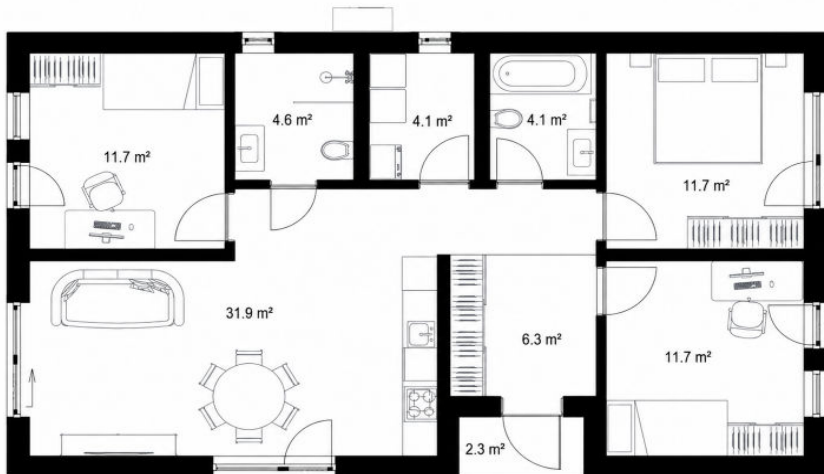

SIA "SI House"
Reģistrācijas numurs 44103140102
Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Pulkveža Brieža iela 24-17, LV-2150

	Bez PVN	Ar PVN
1. Kārtas darbi - Pamatu izbūve un būvlaukuma sagatavošana	23 435	28 356

	Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā	
	Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana	
Pamati	Blīvētā smiltis 300mm, Blīvētā šķemba 200mm	1. kārtā
Pamati	Pamatu izbūve pēc projekta	1. kārtā
Pamati	Kanalizācijas izbūve pamatos	1. kārtā
Pamati	Armatūra 12 diameters	1. kārtā
Pamati	Cokols 1m	1. kārtā
Pamati	Betons C25 200mm + konsoles	1. kārtā
Pamati	Putas komplekts gab	1. kārtā
Pamati	Sienama pistole ar stiepli	1. kārtā
Pamati	Tvaika plēve 135g/kvm	1. kārtā
Pamati	Distanceri	1. kārtā
Pamati	Starpsietu ierobežotāji	1. kārtā
Pamati	Putaplāsts	1. kārtā
Pamati	Armatūra siets 8d 200x200 1kārtā	1. kārtā
Pamati	Siltās grīdas	1. kārtā
Pamati	Ūdens trubas	1. kārtā
Pamati	Armatūra siets 8d 200x200 2kārtā	1. kārtā
Pamati	Terases piebēršana ar smilti	1. kārtā
Pamati	Estrich Darbs	1. kārtā
Pamati	Grants	1. kārtā
Pamati	Cements	1. kārtā
Pamati	armatūras locījumi	1. kārtā
Pamati		1. kārtā

	Bez PVN	Ar PVN
2. Kārtas darbi - Mājas konstrukcija ar logiem un montāžu objektā	51 758	62 627

Ārsiena	Fasādes flīze	2. kārtā
Ārsiena	Ražotnes pamata komplekts: Koka karkass 45x195	2. kārtā
Ārsiena	Horizontāllatojums 45x45	2. kārtā
Ārsiena	Garenlatojums 28x45	2. kārtā
Ārsiena	Kokšķiera 20mm	2. kārtā
Ārsiena	Koka karkass 45x195	2. kārtā
Ārsiena	Tvaika barjera	2. kārtā
Ārsiena	Komunikāciju latojums 45x45+stīpr.	2. kārtā
Ārsiena	Palodzes āra metāla krāsota pural: Atracīts/Melns	2. kārtā
Stārpsienas	Koka karkass 45x145	2. kārtā
Stārpsienas	Komunikāciju latojums 45x45+stīpr.	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Jumta paneli vai Kopņu sistēma	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Diffūzijas membrāna	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Garenlatojums 28x45	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Latojums 22x95	2. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	tvaika izolācija	2. kārtā
Logi	Logi - 7 kameru logu profilu sistēmas REHAU blušynego Atracīts/Melns	2. kārtā
Piegāde	Piegāde	2. kārtā
Montāža	Montāža	2. kārtā
Papildus izdevumi	Papildus materiālu un administratīvie izdevumi	2. kārtā



	Bez PVN	Ar PVN
3. Kārtas darbi - Jumts, fasāde un komunikācijas	29 008	35 099

Ārsiena	Siltumizolācija Kokšķiedras vate iepūsts zem spiediena	3. kārtā
Ārsiena	Palodze LKSP	3. kārtā
Ārsiena	Ailju apdare LKSP	3. kārtā
Stārpsienas	Siltumizolācija Aizpūst	3. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Betona dakstiņš notekas orberg	3. kārtā
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Minerālvate beramā	3. kārtā
Ārdrūvis	Ārdrūvis Termix Adele Black 11 vai Boston AG1-6066 Antracīts	3. kārtā
	Vadi kārbas slēdzi sadale rozetes, fasādes gaismas, kustību un krēslas sensori. Rozetes, līdž 70,	
	slēdži līdz 20 Balts/Melns	3. kārtā
Elektroinstalācija	Mājas ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve sienās, Kolektora kaste	3. kārtā
Apkure		

			Bez PVN	Ar PVN
4. Kārtas darbi - Dekoratīvo plākšņu izstrāde			14 918	18 051
Ārsiena	Laminēta plāksne LKSP	4. kārtā		
Starpsienas	Laminēta plāksne LKSP	4. kārtā		
Starpsienas	Laminēta plāksne LKSP	4. kārtā		
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Laminēta plāksne LKSP	4. kārtā		
Jumts ar kopnēm 1st. mājai	Griestu dekoratīvā apdare LKSP	4. kārtā		

			Bez PVN	Ar PVN
5. Kārtas darbi -Grīdas un durvis			10 950	13 250
Grīdas segums bez vannasistabām	Lamināts AC4/32.klase ar 4V-gropēm Kronostep 1288x195x8mm Tawny Fairwolf Oak vai	5. kārtā		
Grīdas segums bez vannasistabām	Mitrumizturīgs lamināts AC5/33.klase ar 4V-gropēm Terra 1380x191x8mm Sirimione Oak	5. kārtā		
Grīdas segums bez vannasistabām	Flīze Malaga Lavish 600x600mm pelēka vai Vento Golden Tile 600x600mm Creme matte	5. kārtā		
Grīdas segums bez vannasistabām	Apakšklājs	5. kārtā		
iekšdurvis	Kājīlīstes	5. kārtā		
	Pildītdurvis ar montāžu	5. kārtā		

			Bez PVN	Ar PVN
KOPĒJĀ TĀMES SUMMA			Bez PVN	130 069
			PVN 21%	27 315
			Kopā ar PVN	157 384



Nav iekļauts
Virtuves mēbeles ar elektrotehniku
Apkures iekārta un apsaist
Flīzēšana, santhnika un mēbeles vannas istabās
Brūģētās zonas sagatavošana, šķembota virsma 0-45mm - bez pamatiem
Elektrības kabelis no kastes uz māju
Elektrības kabelis vārtiem
Pilsētas kanalizācijas izbūve
Lietus ūdens izbūve ap māju ar infiltrācijas tunelēm
Mārnieka pakalpojumi
BIS aizpildīšana un komunikāciju rakšanas atļaujas
Kabeļu čaulošana
Dziļurbums līdz 30m un 20m izbūve līdz mājai un urbuma vads
Žogs 3d paneli ap māju no 4 pusēm. Bidāmie vārti un gājēju vārtiņi
Ārējās teritorijas labiekārtošana , melnzemes uzbēršana Skravas, izlīdzināšana, zālāja iesēšana
Brūģēšana tumši pelēks kvadrāts bez pakāpienu